

















告示1460号第1号に対応した筋かい接合金物


筋かいの種類と太さに応じて柱との接合方法が規定されました。

記号	筋かいの種類	Zマーク表示金物	当社接合金物
イ	径9mm以上の鉄筋	該当接合金物は ありません	該当接合金物は ありません
ロ	厚さ1.5cm×幅9cm 以上の木材	該当接合金物は ありません	該当接合金物は ありません
ハ	厚さ3cm×幅9cm 以上の木材	Z筋かいプレートBP	1.5倍筋かい<リベロ> 床合板対応 
			ヘキサプレートSD 
			フラット筋かいプレート 
ニ	厚さ4.5cm×幅9cm 以上の木材	Z筋かいプレートBP-2 BP-2FS	2倍筋かい<リベロⅢ> 床合板対応 
			金物工法用2倍筋かい 
			金物工法用2倍筋かい 床合板仕様 床合板対応 
			2倍筋かい<マルチ> 床合板対応 
			コラム・フィット 床合板対応 
			ヘキサプレートSD 
			2倍筋かい<トライ> 
			2倍筋かい金具 
			Bイーグレット2倍 
			2倍筋かい<リベロ> 床合板対応 
			フラット筋かいプレート 
ホ	厚さ9cm×幅9cm 以上の木材	M12ボルト BP-3FS	ヘキサプレートSD 
			2倍筋かい<リベロⅢ> 床合板対応 

告示1460号第2号 (柱脚及び柱頭における仕口の接合方法)

筋かい及び構造用合板を取り付けた柱頭部、柱脚部について柱の位置に応じた接合方法が規定されました。

壁、筋かいの種類	柱の位置		その他の部分 (2階建ての1階部分)		
	①出隅の柱	②その他の軸組端部の柱	③上階及び当該階の柱が共に出隅の柱	④上階が出隅の柱で当該階が出隅の柱ではない	⑤上階及び当該階の柱が共に出隅の柱ではない
①木づくりその他これに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁 壁倍率0.5倍 (1倍)	い	い	い	い	い
②厚さ15mm以上×幅90mm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かい 壁倍率1倍	ろ	い	ろ	い	い
③厚さ30mm以上×幅90mm以上の木材の筋かい 壁倍率1.5倍	筋かいの下部が取り付く柱	ろ	い	に	ろ
	その他の柱	に	ろ		
④厚さ15mm以上×幅90mm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かいをたすき掛け 壁倍率2倍	に	ろ	と	は	ろ
⑤厚さ45mm以上×幅90mm以上の木材の筋かい 壁倍率2倍	筋かいの下部が取り付く柱	は	ろ	と	は
	その他の柱	ほ			
⑥構造用合板を打ち付けた壁 壁倍率2.5倍	ほ	ろ	ち	へ	は
⑦厚さ30mm以上×幅90mm以上の木材の筋かいをたすき掛け 壁倍率3倍	と	は	り	と	に
⑧厚さ45mm以上×幅90mm以上の木材の筋かいをたすき掛け 壁倍率4倍	と	に	ぬ	ち	と

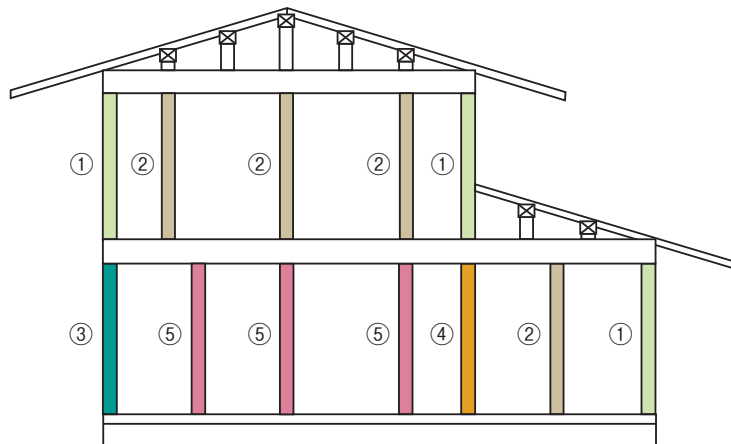

告示1460号第2号に対応した柱接合金物(抜粋)

※掲載のない商品につきましては
商品紹介のページをご覧ください。

告示表三記号	N値	必要耐力	継手・仕口の仕様	当社接合金物
い	0以下	0.0kN	短ほぞ差しまたはかすがい打ち (または同等以上の接合方法)	フラットかすがいⅡ
				フラットかすがい90
ろ	0.65以下	3.4kN	長ほぞ差し込み栓打ちまたは かど金物CP-L (または同等以上の接合方法)	スモールコーナーⅡ
				スモールコーナーⅡ 床合板仕様
は	1.0以下	5.1kN	かど金物CP-T 山形プレート (または同等以上の接合方法)	コンパクトコーナー
				コンパクトコーナー床合板仕様
				フックコーナー
				フックコーナー床合板仕様
				フラットプレートSD
				フラットプレートスリム
				フラットプレートスリム 合板仕様
				フラットプレート面材受け仕様
				リトルコーナー
				リトルコーナー床合板仕様
に	1.4以下	7.5kN	羽子板ボルト(スクリュー釘打ちなし) または短ざく金物 (または同等以上の接合方法)	スリムプレート床合板仕様
				ビスどめ羽子板<匠>
ほ	1.6以下	8.5kN	羽子板ボルト(スクリュー釘打ちあり) または短ざく金物 (または同等以上の接合方法)	W羽根Uビスタイプ
へ	1.8以下	10.0kN	引き寄せ金物 (S-HD10、HD-B10、HD-N10) (または同等以上の接合方法)	シナーコーナー
				シナーコーナー床合板仕様
				ホールダウンコーナー10kN用
				ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ
				羽根10 ボルト用
羽根10 ビス用				
と	2.8以下	15.0kN	引き寄せ金物 (S-HD15、HD-B15、HD-N15) (または同等以上の接合方法)	オメガコーナー 15kNⅡ*
				オメガコーナー 15kNⅡ床合板仕様*
				ビスどめホールダウンU 15kN用
ち	3.7以下	20.0kN	引き寄せ金物 (S-HD20、HD-B20、HD-N20) (または同等以上の接合方法)	オメガコーナー 20kN用*
				オメガコーナー 20kN 床合板仕様*
				ビスどめホールダウンU 20kN用
り	4.7以下	25.0kN	引き寄せ金物 (S-HD25、HD-B25、HD-N25) (または同等以上の接合方法)	ビスどめホールダウンHi28
				ビスどめホールダウンU 25kN用
				グレートコーナー 25kN*
ぬ	5.6以下	30.0kN	引き寄せ金物 (S-HD15、HD-B15、HD-N15) ×2(または同等以上の接合方法)	グレートコーナー 25kN床合板仕様*
				ビスどめホールダウンHi43
	12.8以下	68.1kN	—	ビスどめホールダウンU 35kN用
				高耐力ホールダウンHi

※の商品については、商品紹介ページの注意事項をご確認のうえご使用ください。