
サイズが増えて省エネ上位等級の断熱材にも使用可能!


断熱材受け金





■取付参考図

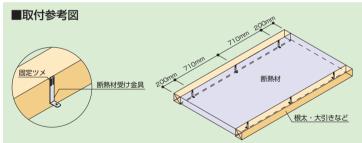

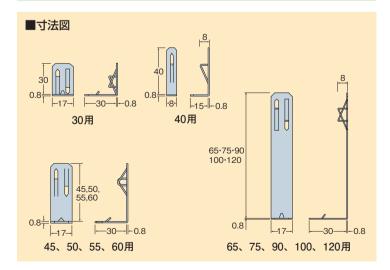

用途•特長

断熱材の保持に使用します。

<特長>

- ❶ 従来の6種類の寸法(30用・40用・45用・50用・55用・ 60用)に断熱上位等級の新設に合わせ5種類の寸法 (65用・75用・90用・100用・120用)を新たに追加 しました。
- ② 耐食性に優れたステンレス製です。


施工方法

- ●断熱材周囲の木材(根太・大引きなど)上端に合わせ、ハンマーで 固定ツメを叩いて施工してください。
- ●断熱材端部の取り付け位置は最大200mm以内、中央部は710mm 以内を目安に取り付けてください。

注意事項

- ●断熱材受け金具は指定の用途以外には使用しないでください。
- ●金物取り付け後、金物が変形するまで叩いたりしないでください。
- ●取り扱いの際には保護手袋を着用し、怪我のないようにしてくだ さい。

種類	サイズ		商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
30用	$17 \times 30 \times 30 \times 0.8(t)$		AA200800	500個(100個入袋×5)	4.1
40用	8×15×40×0.8(t)		AA200500	1,500個(100個入袋×15)	4.3
45用	17×30×45×0.8(t) AA200200 17×30×50×0.8(t) AA201000 17×30×55×0.8(t) AA200300 17×30×60×0.8(t) AA200400 500個(100個 は終失り)		4.0		
50用			AA201000	- 500個(100個入袋×5)	4.5
55用			AA200300		5.0
60用			AA200400		5.2
65用	17×30×65×0.8(t)		AA206000		5.5
75用	17×30×75×0.8(t)		AA207000		6.0
90用	17×30×90×0.8(t)		AA209000		6.5
100用	17×30×100×0.8(t)		AA210000	250個(50個入袋×5)	3.8
120用	17×30×120×0.8(t)		AA212000		4.0
材質 JIS G 4305 SUS304(18-8)					



住宅資材営業部/〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1 TEL.029-830-6116 FAX.029-830-6119

- ●ホームページ https://www.tanakanet.co.jp
- ●CSセンター **20**0120-558-313

検索 タナカ

札幌営業所 仙台営業所 新潟営業所 茨城支店 東京支店 名古屋支店 大阪支店 広島堂業所 福岡営業所

TEL.011-700-0100(代) TEL.022-794-9156 (代) TEL.0256-61-2300 (代) TEL.029-830-6111 (代) TEL.03-6685-2600 (代) TEL.052-265-7645 (代) TEL.06-6266-0275 (代) TFI 082-223-2231 (代) TEL.092-627-3311 (代)

FAX.011-700-0103 FAX.022-794-9157 FAX.0256-61-2301 FAX.029-830-6112 FAX.03-6685-2601 FAX.052-265-7684 FAX.06-6266-0285 FAX 082-223-2232 FAX.092-627-3320

